

FISHING BUMPER SUB

Autre dénomination : Coulisse de battage

DESCRIPTION

Utilisé dans la plupart des opérations de repêchage, le Bumper Sub est conçu pour délivrer des coups vers le bas ou vers le haut.


UTILISATION

Le Bumper Sub est positionné dans la garniture directement au dessus de l'outil de repêchage.

Prendre garde à la longueur de l'outil en position ouverte, qui varie de 10" à 20" selon la taille de l'outil.

CARACTERISTIQUES STANDARDS

| | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| Outside Diameter | 3-1/8" | 4-3/4" | 6-1/4" | 7-3/4" |
| Inside Diameter | 1" | 1-1/2" | 2-1/4" | 3-1/2" |
| Connection | 2-3/8" REG | 3-1/2" IF | 4-1/2" IF | 6-5/8" REG |
| Max. Tensile Strength Yield | 22 490 lbs | 581 100 lbs | 864 400 lbs | 1 060 000 lbs |

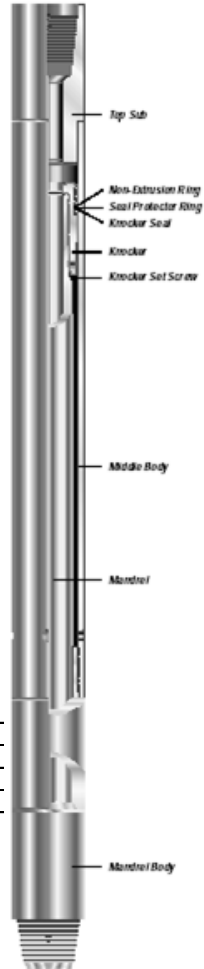

VOUS SEREZ AUSSI INTERESSE PAR :

- Fishing Jar Z
- Fishing Jar Intensifier
- Shock Tool